

START SPOT KIT ROUND 345LM 840 DIM ADJ IP20 WHT

Artikelnummer 0005557


SYLVANIA



Recessed spotlight Kit with RefLED Superia GU10 LED spotlight lamp Ø50mm. Aluminium body, round bezel ring in White RAL9003 finish, vertical tilt 27°, IP20 degree of protection, class II. LED lamp included. Outer dimensions: Ø85*64mm, cut-out Ø75-78mm. Suitable for internal environment only.


Technische Werte

Größe (mm)

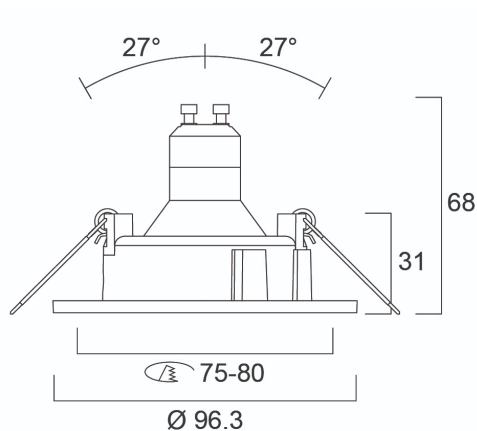

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.30	0.30	2779
		16.1"	1711
		16.9"	1597
1.0	0.60	0.61	694
		16.1"	438
		16.9"	417
1.5	0.90	0.91	463
		16.1"	390
		16.9"	358
2.0	1.20	1.22	348
		16.1"	296
		16.9"	274
2.5	1.50	1.52	278
		16.1"	237
		16.9"	219
3.0	1.80	1.82	233
		16.1"	198
		16.9"	183



START SPOT KIT ROUND 345LM 840 DIM ADJ IP20 WHT

Artikelnummer 0005557



Allgemeine Daten

Produktname	START SPOT KIT ROUND 345LM 840 DIM ADJ IP20 WHT
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Umgebung	Indoor
Allgemeine Anwendungsbereiche	Retail
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	345
Systemeffizienz (lm/W)	76
Farbtemperatur (K)	4000
Farbcode	840
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Lampe enthalten	0029128
Leistungsaufnahme gesamt (W)	4.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	130
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	200

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Nominale Produkthöhe (mm)	64
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	85
Gewicht (kg)	0.13

START SPOT KIT ROUND 345LM 840 DIM ADJ IP20 WHT

Artikelnummer 0005557



Packaging

EAN Code	5410288055572
Einzelverpackung Länge (cm)	13.3
Einzelverpackung Breite (cm)	10.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.0
DUN 14 (außen)	15410288055579
Units per inner package	1
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	30
Außenverpackung Länge (cm)	53.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----