


Dimmer 1–10 V


CTR-01

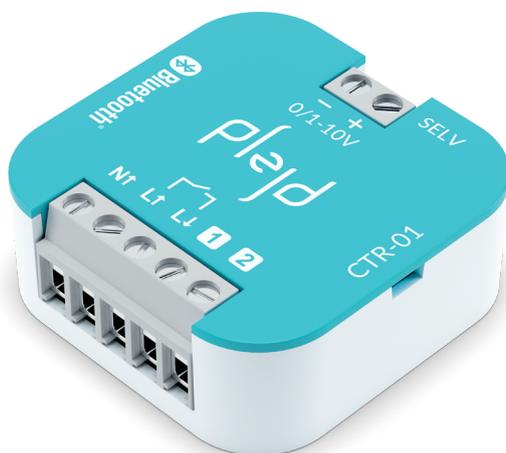

Dimmer 1–10 V wird zur Schaltung von Relais oder zur Steuerung von Fremdprodukten mit Eingängen für 0–10 V oder 1–10 V verwendet, wie z. B. LED-Treiber und HF-Vorschaltgeräte. Das Produkt kann kabellos über die App oder über andere Produkte von Plejd gesteuert werden.

- Relaisausgang zur Ansteuerung von nicht dimmbaren Lasten mit einer Schaltleistung von bis zu 16 A.
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise einer Drucktaste, einem Lichtschalter oder einem Bewegungssensor.
- Nulldurchgangs-/Unterbrechungsschutz.
- Zeitfunktionen, wie z. B. Timer, astronomische Uhr und Wochenzeitschaltuhr.
- Szenarien über Mobiltelefon, Tablet oder Drucktaste.

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Mounting clip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

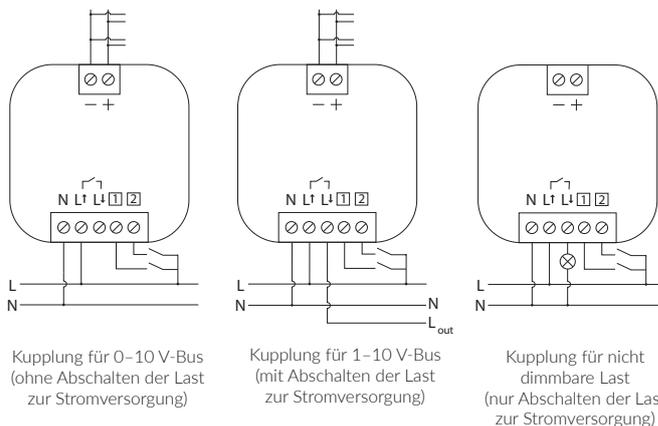

NETZSPANNUNG

230 V/50 Hz

STANDBY-LEISTUNG

<0,5 W

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-20 bis +35 °C

ABMESSUNGEN

46x46x18 mm

KABELQUERSCHNITT

Verbindungen: 0,5–4,0 mm²

SCHALTUNGSART

Relais, Mikrosplatt (μ)

SCHUTZ

Übertemperatur-Software
Nulldurchgangs-/
Unterbrechungsschutz

FUNK

2,4 GHz-Netz
Bluetooth®

FUNKREICHWEITE

Bis zu 10 m im Innenbereich.
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

