

Giuntio derivato gel di tipo

con connettori

Utilizzabile universalmente per la derivazione di tutti i cavi di plastica standard (p. es. N(A)YY, NYM, H05) nella gamma di sezione fino a 6 mm². Adatto per conduttori di rame e alluminio.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 6 V
Codice articolo	371166
Note	Il cavo principale non deve essere tagliato.
Copyright	EASYCELL è un marchio registrato di BBC Cellpack GmbH


Proprietà

- L'area di collegamento è completamente sigillata dal gel
- Riaccessibile e immediatamente pronto all'uso
- Blocchetto di derivazione in una vasta gamma di sezioni
- Involucro di plastica ignifugo, resistente ai raggi UV e agli urti
- Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni

- Ambiente interno (posa in edifici e su passerelle per cavi)
- Esterno
- Terra
- Acqua (secondo la norma di prova)

Dati tecnici

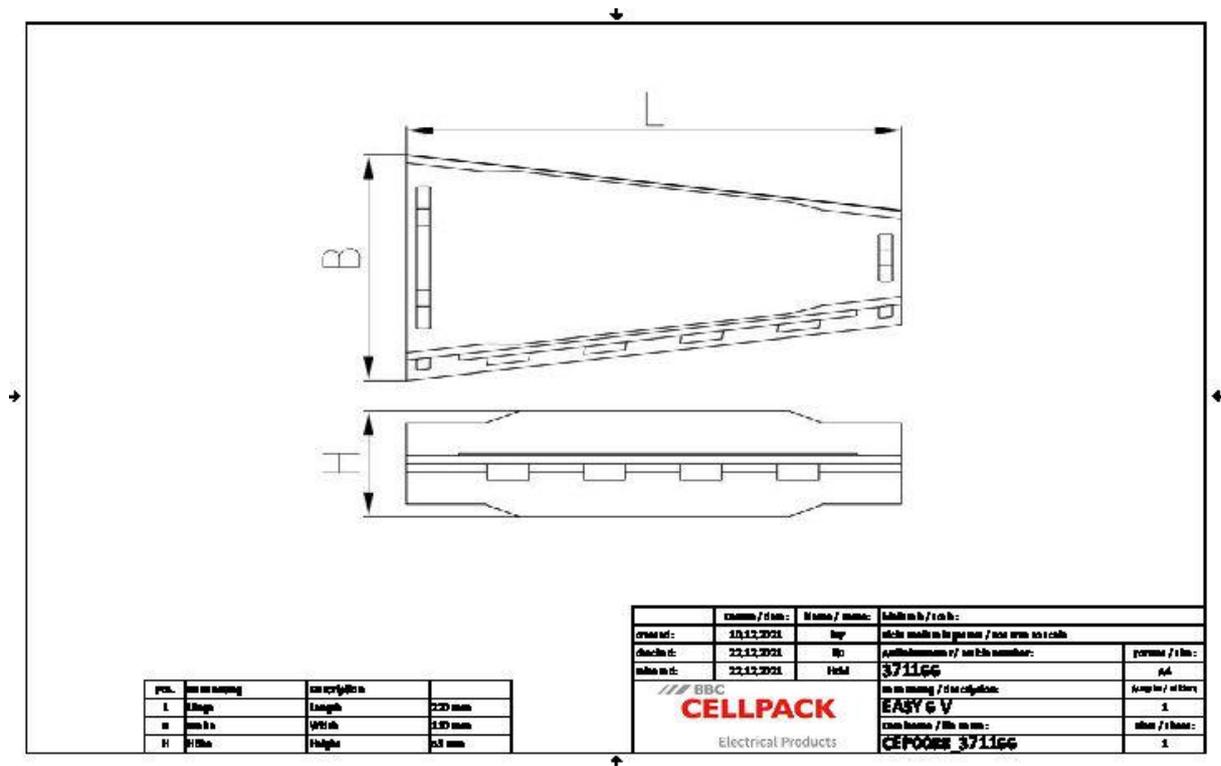

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 6 V
Codice articolo	371166
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	6
Number of housing	1 Pezzi
Connector type	Blocchetto di derivazione
Lunghezza L	220 mm
Larghezza B	110 mm
Altezza H	53 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 6 V
Codice articolo	371166
Ambito di consegna	Giunto di derivazione in gel Blocchetto di derivazione Fascetta per cavi Chiave a brugola Istruzioni di montaggio
Durata testì aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311182001

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	25	450
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	232	410	1200
Larghezza (mm)	120	380	800
Altezza (mm)	65	370	1300
Peso netto (kg)	0.766	19.15	344.7
Peso lordo (kg)	0.766	19.45	362.9