

## Giunto diritto universale termorestringente

per cavi polimerici e cavi isolati con carta impregnata

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio GKN, GN- CLN). Con kit di accessori ZS-PPb per realizzare transizioni su cavi con isolamento in carta (GKN-PPb, GN-CLN-PPb). Adatto per connettori a compressione.




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SM 16-50
Codice articolo	126714
Note	Tubo termoretraibile per la protezione esterna
Accessorio opzionale	Set aggiuntivo ZS-PPb (richiesto per i cavi PPb) Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

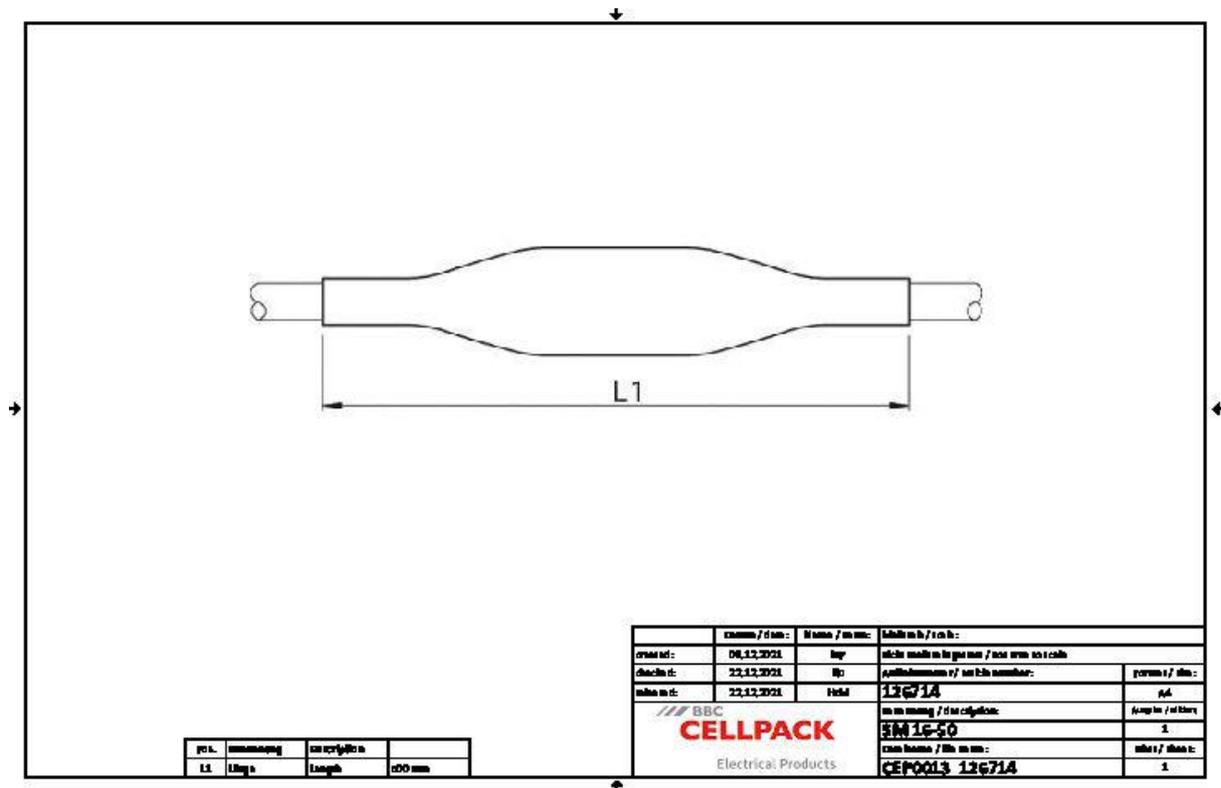

Descrizione	Valore
Descrizione dell'articolo	SM 16-50
Codice articolo	126714
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Note sull'articolo	Tubo termoretraibile per la protezione esterna
Selezione Nota	Tubo termoretraibile per la protezione esterna
Lunghezza L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured per conductor 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured per conductor 4x max	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable (with accessory kit ZS-PPb) per conductor 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable (with accessory kit ZS-PPb) per conductor 4x max	35 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SM 16-50
Codice articolo	126714
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Guaina interna protettiva (cinghia)
	Nastro a treccia di rame
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311048383

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Pallet EW
Quantità base	1	150
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	508	1200
Larghezza (mm)	214	800
Altezza (mm)	77	1130
Peso netto (kg)	0.416	62.4
Peso lordo (kg)	0.416	80.6