

KNX - KNX-Gateways

DA64-230/KNX REG



weiß , Art.-Nr.: 93302

Produktinformationen

- Das Gateway verbindet den KNX-BUS mit dem für die Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-BUS
- Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar
- Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVG
- Unterstützung von RGB und TW (DT8)
- Unterstützung von B.E.G. DALI-LINK Multisensoren
- Inbetriebnahme über DCA
- Broadcastbefehl über eingebaute Bedientaster
- Unterstützung von DALI Notleuchten


Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Spannung: | 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | (4 TE) 90 x 72 x 64 mm |
| Stromaufnahme: | 5,5 mA (KNX, typisch) |
| Ausgangsspannung: | 16 V DC (DALI, typisch) |
| Typische Leistungsaufnahme: | 0,9 - 6 W |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse I |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Gehäuse: | PA66 |

| | |
|---------------------------|--------|
| KNX TP 256: | Ja |
| Nennstrom nominal: | 160 mA |
| Nennstrom (max.): | 210 mA |

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|--------------------|--------------|-----------------------|
| DA64-230/KNX REG | weiß | 93302 |

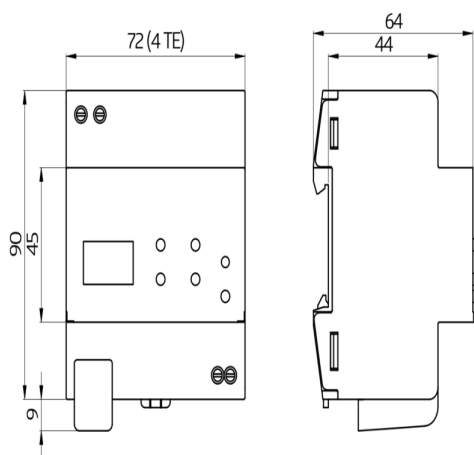

Bemaßung 93302

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH