


# Fiche technique

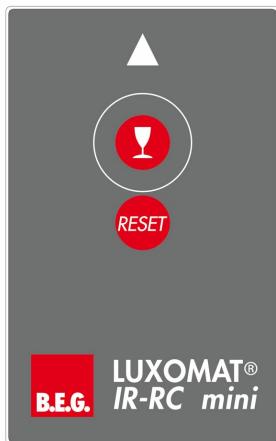


**IR-RC Mini**  
petite télécommande IR  
No E: 535 949 025  
Prix brut TVA excl. 22.00 CHF

## Description du produit

- Pour détecteurs RC-plus next N
- Portée: nuageux env. 2 à 3 m/ensoleillé env. 1 à 2 m
- Pile au lithium CR 2032 - 3 V inclus
- Petite télécommande avec fonctions Lumière allumée/Lumière éteinte/Automatique
- La fonction «Lumière éteinte» est désactivée à départ usine pour des raisons de sécurité. Pour la première activation, la télécommande IR-RC est indispensable.

## Illustrations



Dimensions en mm

## Caractéristiques techniques IR-RC Mini

### Caractéristiques électronique

Portée IR en temps nuageux [m] 3

Portée IR en temps ensolleillé [m] 2

### Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C

Indice de protection [IP] 20