

Fiche technique



PD2 S 360 NME Master 2C

Détecteur de présence 2 canaux,
sans couvercle de couleur


No E: 535 939 238

Prix brut TVA excl. 182.00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements (Version incolore)
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Faible consommation énergétique
- 2 canaux pour la commande de l'éclairage et des systèmes CVC (climat, ventilation, chauffage)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Feuille de programmation IR-PD pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus

Illustrations

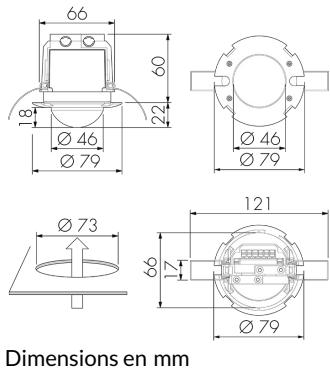

Dimensions en mm

Schémas de détection

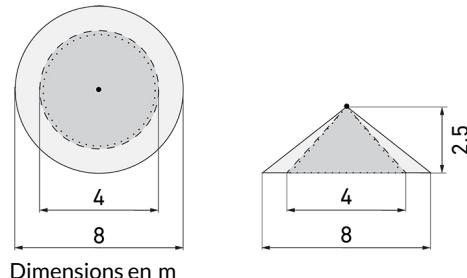

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD2 S 360 NME Master 2C

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Système modulaire

Matériel et type de construction

Trou de forage [mm]	73
Couleur	n/a
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitatives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360


Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	2
--------------------	---


Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD), IR-PD Mini
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W ($\cos \phi=1$)
Temporisation min.	15 s
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour slave (Remote)	oui
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas


Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement Master-Slave




Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement à impulsion sur minuterie

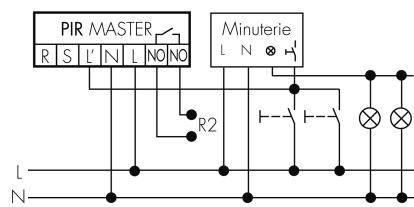


Fonctionnement Master-Master

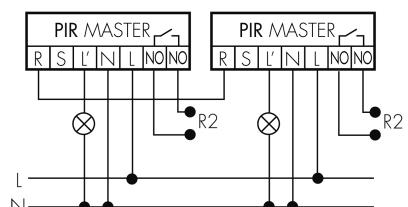


Fonctionnement normal



Fonctionnement normal avec circuit RC



Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



Accessoires PD2 S 360 NME Master 2C



IR-RC lieferbar
Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl. 30.00 CHF



IR-PD Mini lieferbar
Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl. 22.00 CHF



Color RAL NCS lieferbar
Couleur spéciale mat ou brillant
No art.: 141522
Prix brut TVA excl. 20.00 CHF



RC-1 lieferbar
Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl. 12.00 CHF

**CS S DE/S lieferbar**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° DE, noir
No E: 535 993 359
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

**CS S DE/HG lieferbar**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° DE, gris clair
No E: 535 993 339
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

**CS S DE/B lieferbar**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° DE, marron
No E: 535 993 399
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

**CS S DE/SI lieferbar**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° DE, argent
No E: 535 993 379
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

**RC-HU lieferbar**

Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar**

App pour la programmation des produits
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF

**CS S DE/DG lieferbar**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° DE, gris foncé
No E: 535 993 349
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

**CS S DE/W lieferbar**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° DE, blanc
No E: 535 993 309
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

**CS S DE/BE lieferbar**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° DE, beige
No E: 535 993 389
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

**PD2 S 360 NME Slave lieferbar**

Détecteur de présence Slave, sans
couvercle de couleur
No E: 535 933 038
Prix brut TVA excl. 152.00 CHF

**BLE-IR-Adapter lieferbar**

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl. 199.00 CHF