


Fiche technique

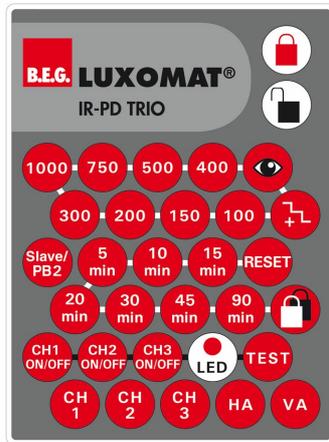

IR-PD Trio

Télécommande IR


No E: 535 949 015

Prix brut TVA excl. 30.00 CHF

Description du produit

- Egalement compatible avec les autres types de détecteurs de mouvement et de présence Luxomat. Des feuilles de programmation auto-adhésive spéciales sont nécessaires pour la programmation (compris dans la livraison de l'article correspondant).
- Portée: nuageux env. 5 à 6 m/ensoleillé env. 2 à 3 m
- Support mural et pile au lithium CR 2032 - 3 V inclus
- Pour une programmation et un réglage simple et confortable de tous les détecteurs de présence PD2 MAX Trio

Illustrations



Dimensions en mm

Caractéristiques techniques IR-PD Trio

Caractéristiques électronique	
Portée IR en temps nuageux [m]	6
Portée IR en temps ensoleillé [m]	3
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	20

Accessoires IR-PD Trio



FO IR-PD TRIO DALI lieferbar
Surface de fonctionnement
No art.: 142534
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF