

Fiche technique



PD11-BMS-FLAT DALI-2

Détecteur système BMS DALI-2,
blanc


No E: 535 935 440

Prix brut TVA excl. 191.00 CHF

Description du produit


- Ressorts de fixation pour le montage simple et rapide dans les faux-plafonds
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 particulièrement plat, avec moins de 1 mm de hauteur de montage visible

Illustrations

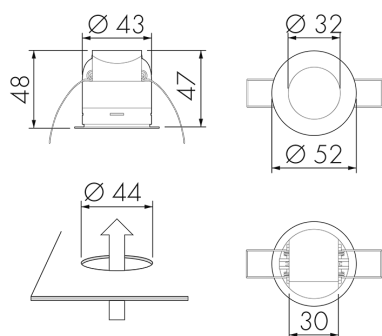

Dimensions en mm

Schémas de détection

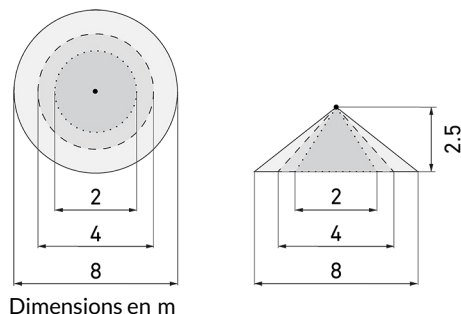

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD11-BMS-FLAT DALI-2

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m] 2.5

Hauteur de montage max. 2 [m] 5

Hauteur de montage min. [m] 2.5

Catégorie de montage Intégré (EB)

Matériel et type de construction

Trou de forage [mm] 44

Code couleur RAL 9010

Couleur Blanc

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de tension DC

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Courant absorbé [mA] 7

Caractéristiques de capteur

Modèle Détecteur de présence


Angle de détection [°] 360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	2
Commande	BMS/DALI-2
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	0 - 4095
Sortie de commande	Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +50 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas

Fonctionnement normal



Accessoires PD11-BMS-FLAT DALI-2



CSS PD11/S lieferbar
Couvercle de couleur, noir
No E: 535 993 358
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/HG lieferbar
Couvercle de couleur, gris clair
No E: 535 993 338
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/DG lieferbar
Couvercle de couleur, gris foncé
No E: 535 993 348
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/SI lieferbar
Couvercle de couleur, argent
No E: 535 993 378
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/BE lieferbar
Couvercle de couleur, beige
No E: 535 993 388
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/B lieferbar
Couvercle de couleur, marron
No E: 535 993 398
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



AS PD11/W lieferbar
Kit adaptateur PD11, blanc
No E: 535 999 008
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF