


## SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM

### Artikelnummer

927 265 409


### GTIN

4015120077319

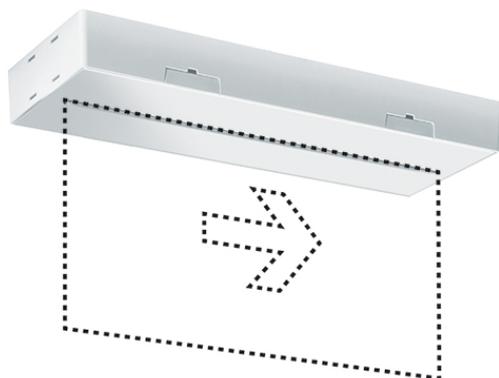

### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Rettungszeichenleuchte
Lieferumfang	Piktogrammscheibe (Display) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.
Produkthinweis	Nur für den Inneneinsatz vorgesehen.
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	VKF konform
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Einbaumaß	Einbaulänge: 430 mm x Einbaubreite: 155 mm x Einbautiefe: 66 mm,
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	2
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 388 mm x Breite 148 mm x Höhe/Tiefe 223 mm
Gewicht	770 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP20

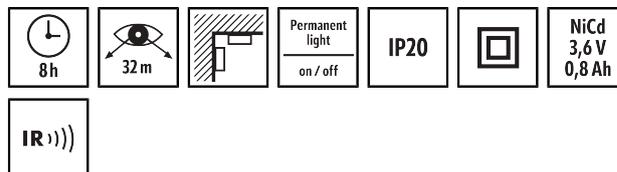

### Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 32m
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Manipulations sichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9016

### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	17,5 A / 208 µs
Ableitstrom	0,009 mA

### LICHT

Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	3 W

### NOTBELEUCHTUNG

Erkennungsweite	32 m
Piktogramm-Höhe	160 mm
Leuchtdauer	8 h
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akku	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Ladezeit	min. 20 h
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	-


## SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM

Artikelnummer	GTIN
927 265 409	4015120077319

### Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
<b>Befestigung</b>			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	927 909 719	Rohr-Pendelsatz für Serie SLX und ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	927 909 939	Wandmontagewinkel für Serie SLX und ELX, 110 mm Länge	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	927 999 619	Einbaurahmen für Serie SLX und ELX, Einbaulochmass 430 x 155 mm	4015120077234
<b>Fernbedienung</b>			
SL REMOTE CONTROL	927 902 909	IR-Fernbedienung für Notleuchten	4015120017704
ESY-Pen	535 990 096	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356
<b>Schutz</b>			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	927 901 989	Schutzkorb für Serie SLX und ELX, 260 mm hoch	4015120077296
<b>Symbol</b>			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	927 801 969	Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	927 801 929	Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	927 801 999	Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	927 802 019	Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	927 801 959	Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	927 801 949	Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	927 802 059	Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120032516
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	927 802 039	Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	927 802 099	Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120032530

### Masszeichnung

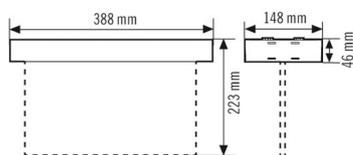

### Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 32m gem. DIN EN 1838
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Manipulations sichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Ständige Ladungsüberwachung
  - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauerstest
  - Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige
- Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive)

## SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM

Artikelnummer	GTIN
927 265 409	4015120077319

- NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat