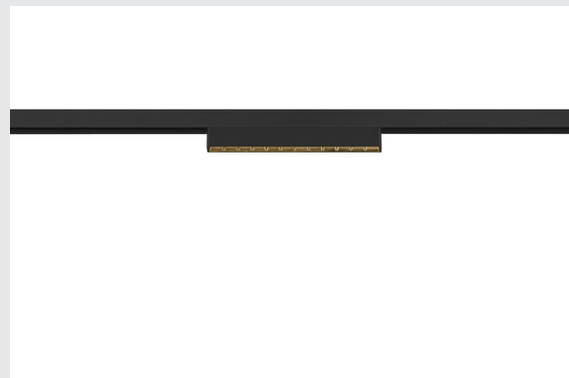


INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006629
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Rail,Rail plafond,Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	7.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	610 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16

Source Lumineuse

	
--	---

Données LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Longueur	22 cm
Largeur	2.2 cm
Hauteur	2.5 cm
Poids net	0.177 kg
Poids brut	0.189 kg