



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E14	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Schaltzyklus	20'000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.9
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	6.5 W
Nennlichtausbeute (nom.)	124.00 lm/W	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	60 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	P45

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1825184
Energieeffizienzklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen	No
Leuchten möglich	

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG
Gesamt-Produktcode	871951434760100
Bestellcode	34760100
Material-Nr. (12NC)	929002028792
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.014 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347601
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347618


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

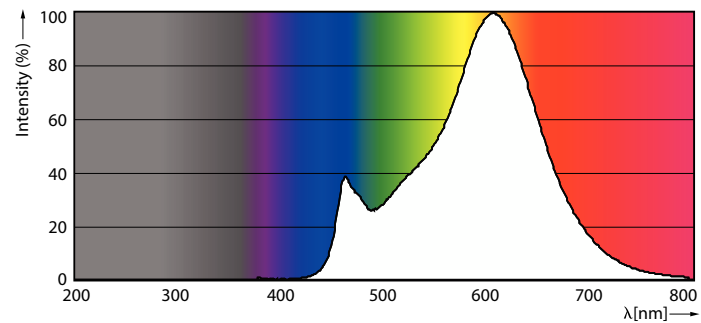


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Lebensdauer

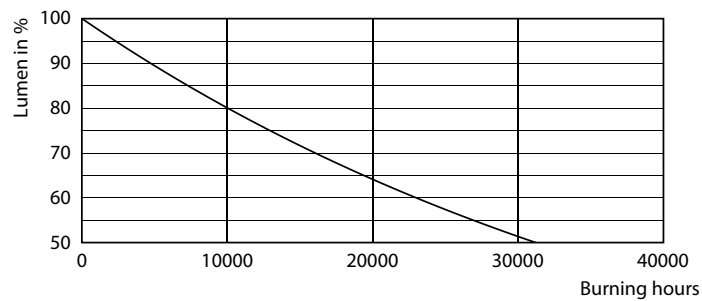

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

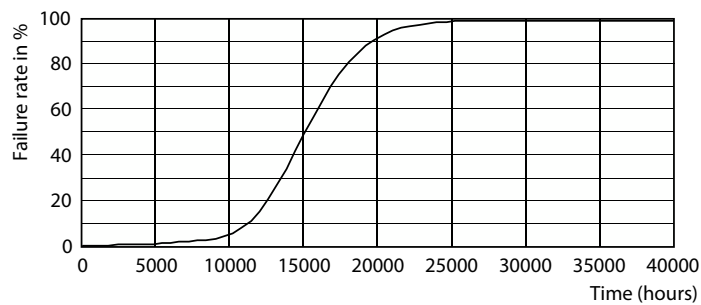

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

