



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- · Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		
Sockel	E27	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)	
Schaltzyklus	1'350	
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)	
Lichttechnische Daten		
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad	
Lichtstrom	2'100 lm	
Lichtstärke (Nom)	6'500 cd	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	
Nennlichtausbeute (nom.)	61 lm/W	
Farbkoordinate X (Nom)	0.434	

Farbkoordinate Y (nom.)	0.398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	80 %
(Nom.)	
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2'100 lm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39.1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	88 V
Spannung (Nom)	88 V

Datasheet, 2023, Mai 8 Änderungen vorbehalten

MASTERColour CDM-R Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR20
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473304
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	4.7 mg
Quecksilbergehalt (max.)	4.7 mg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20
	30D


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930
	E27 PAR20 30D
Gesamt-Produktcode	871829165157400
Bestellcode	65157400
Material-Nr. (12NC)	928050300630
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.112 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651574
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291651581
	,


Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Photometrische Daten



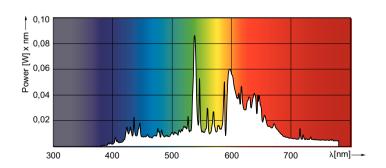



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Lebensdauer

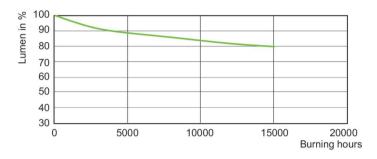

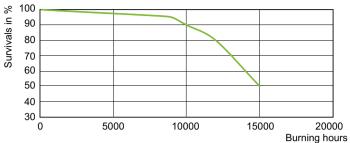

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der