


# EET UV SO



**MAT**

Vinyl

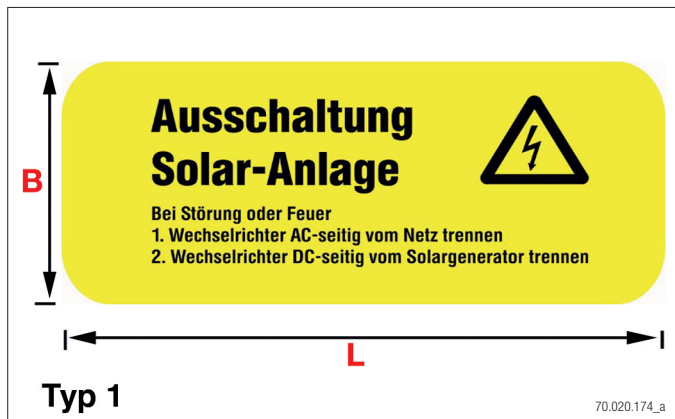

**TEMP**

-40°C bis +80°C  
-40°C à +80°C  
-40°C to +80°C

**UV**

UV-beständig ~ 3 Jahre  
UV-résistant ~ 3 ans  
UV-resistant ~ 3 years



Flammhemmend  
Combustion eetardée  
Flame resistant

## Etiketten EET UV-beständig

Sehr anschmiegsame, weiche Folie, welche im Innenbereich nahezu unbegrenzt haltbar ist. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln.

## Etiquettes EET résistantes aux UV

Pellicule très souple et flexible, d'une durabilité quasi infinie à l'intérieur. Bonne Résistance à l'eau, aux huiles et à un grand nombre de dissolvants.

## Labels EET UV-resistant

Very cuddly, weak foil, for nearly unlimited indoor keeping. Good Resistance against water, oil and many solvents.

TYP	B mm	L mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
1	40	90		60.1531.818		10
2	25	90		60.1531.813		100