


GLISS-GEL



00.000.000_x

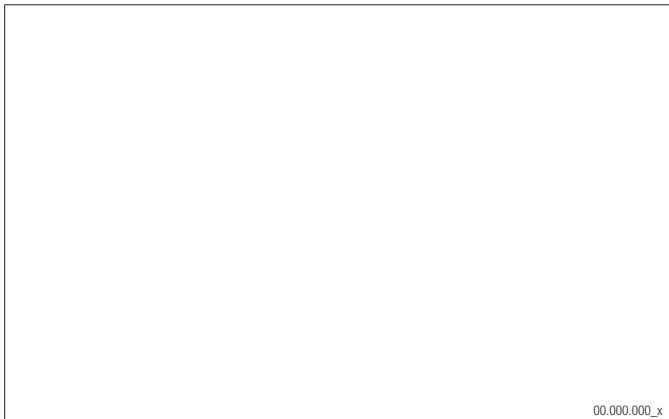

90.010.020_b

MAT

Polypropylenglycol – Polyethylenglycol

Kabelgleitgel weiss GLISS-GEL

Beseitigt den Reibungs-Widerstand bis zu 80%. Sehr gut geeignet für den Einzug von allen umantelten Elektrokabel und Glasfaserkabel in Rohren und festgelegten Kanälen sowie auf langen Strecken. Für Kabelauszug ungeeignet. Chemisch unwirksam, ungiftig und silikonfrei. 1 Liter.

Lubrifiant gel blanc GLISS-GEL

Elimine le frottement allant jusqu'à 80%. Pour l'installation de câbles électriques gainés, des câbles téléphoniques, des câbles en fibre optique sur des longues distances. Pas approprié pour sortir des câbles. Chimiquement inerte, non toxique et sans silicone. Agiter avant l'usage. 1 litre.

Lubricant white GLISS-GEL

Remove the friction resistance up to 80%. Suitable for the pulling of electric cable and fiber optic cable in tubes and canals, also on a length of distance. Chemically effectless, nontoxic and silicon-free. 1 litre.

			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
1 l			98.3100.020	126 799 009	1

