


# C-TIE BAS

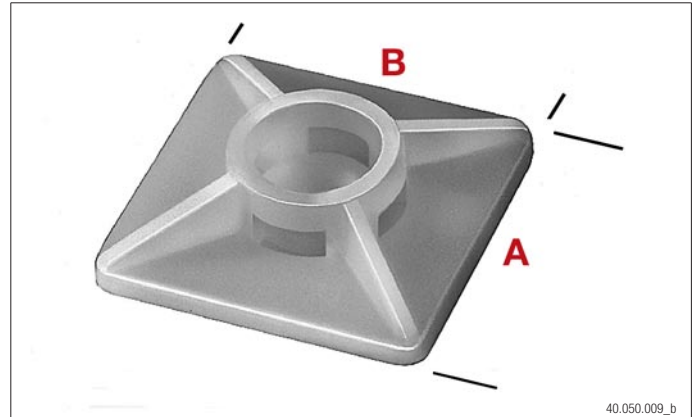

**MAT**

PA 6.6

**RoHS**

**TEMP**

-40°C bis +85°C  
-40°C à +85°C  
-40°C to +85°C



Nicht ausbreitend  
Non propagateur  
No propagator

**HALO**

halogenfrei  
sans halogène  
halogen free

## Montagesockel C-TIE BAS

Montagesockel mit 4 Eingängen

C = Binderbreite.

\* selbstklebend

\*\* schraubbar

## Socles de montage C-TIE BAS

Socle de montage avec 4 entrées pour largeur de serre-câbles jusqu'à 4.8 mm

C = largeur du collier.

\* auto-adhésif

\*\* hélice


## Assembling base C-TIE BAS

Assembling base with 4 inlets for cable tie widths up to 4.8 mm

C = Width of the cable tie.

\* self-adhesive

\*\* screw

A mm	B mm	C mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
19	19	2.4-3.6		transp.	61.3300.020	120 097 104	100
27	27	2.4-4.8*		transp.	61.3300.010	120 097 114	100
		2.4-4.8**		transp.	61.3300.030	120 097 004	100