

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1186062



Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Gegenwanne muss separat bestellt werden.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1186062
Typ	BS-H1-M-64 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle 2056
Dimension	58-64mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	14,50 kg/100 St.

Technische Daten

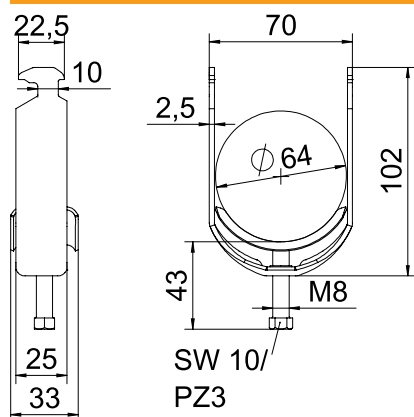

Länge	25,00 mm
Breite	70,00 mm
Höhe	102,00 mm
Maß A	25,00 mm
Maß B	70,00 mm
Maß C	33 mm
Maß G	M8
Maß H	102,00 mm
Maß L	43,00 mm
Maß t	2,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für Rohrdurchmesser	58 ÷ 64 mm
für Schiene mit Schlitzweite	16,00 - 17,00 mm
Blechstärke	2,50 mm
Gewinde	M8
Halogenfrei	☒
Länge Außenmaß	33,00 mm
Mit Gegenwanne	☐

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1186062



Technische Daten

Mit Kunststoffwanne	☐
Mit Metallwanne	☒
Montageart	Profilschiene
Schlitzweite	10,00 mm
Spannbereich D	58,00 - 64,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl