

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIMMERABILE 827

Codice n. 0029688


SYLVANIA



ToLEDo R7s è un sostituto retrofit delle tradizionali lampade alogene lineari R7s a doppio attacco. Distribuzione della luce omnidirezionale a 330°. Elevata efficienza luminosa: 133 lm/W. Flusso luminoso: 2000lm. Risparmio energetico dell'85%. Struttura robusta. Lunghezza: 118mm. Dimmerabile. Durata media nominale di 25.000 ore. Ideale per applicazioni domestiche e commerciali.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

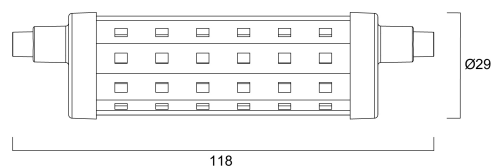

Fotometrie

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIMMERABILE 827

Codice n. 0029688

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIMMERABILE 827
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	15.5
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	2000
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2000
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	15.5
Potenza (W)	15.5
Potenza lampada inc. equivalente	125
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Corrente di spunto (A)	2.6
Durata picco di corrente (µs)	1220
Etichetta di efficienza energetica	E

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Vita media nominale (ore)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	118
Diametro prodotto (mm)	29
Peso (Kg)	0.084

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296883
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	4.8
Larghezza imballo singolo (cm)	4.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	12.5
DUN14_2	15410288296880
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondità imballo esterno (cm)	13.5

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIMMERABILE 827

Codice n. 0029688

SYLVANIA

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmerabile con dimmer approvati