

KubiXx 4000K 24KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062138

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 24900lumens, 140W, 177lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).


Technische Werte

Größe (mm)

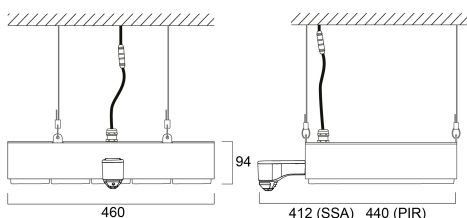

Photometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	0.33 0.87	0.33 0.87	1.08 2.87	4.29 11.41	128774 55555 42857
1.0	0.67 1.74	0.67 1.74	2.16 5.74	8.58 22.82	32143 15477 10873
1.5	1.00 2.61	1.00 2.61	3.24 8.61	12.87 34.23	14419 6171 4744
2.0	1.33 3.42	1.33 3.42	4.32 11.41	17.16 45.71	8111 3471 2688
2.5	1.66 4.29	1.66 4.29	5.40 14.11	21.45 54.29	5191 2222 1736
3.0	2.00 5.14	2.00 5.14	6.48 16.81	25.74 67.42	3605 1543 1188



KubiXx 4000K 24KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062138

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	KubiXx 4000K 24KLM AISLE PIR
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Suspended
Built in presence detector	PIR
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	24900
Systemeffizienz (lm/W)	177
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 22
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	140
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	820
Einschaltstrom (A)	80
Dauer Einschaltstrom (µs)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	3

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	95000
Lebensdauer - L90B10	45000

KubiXx 4000K 24KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062138

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	440
Breite (mm)	460
Nominale Produkthöhe (mm)	94
Gewicht (kg)	5.6

Packaging

EAN Code	5410288621388
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	50.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	26.0
DUN 14 (außen)	05410288621388
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	50.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-40