

ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K

Artikelnummer 0029300


SYLVANIA



Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
Lumen output - 900lm
High lumen efficacy - 100 lm/W
Switching cycles - 100,000X
Average rated life 25,000 hours
Lamp length - 600mm
Wide beam angle
Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, parking lots
Suitable for operation with electromagnetic gears/CCG and direct mains operation (220-240V)
2-Year warranty

Technische Werte

Größe (mm)

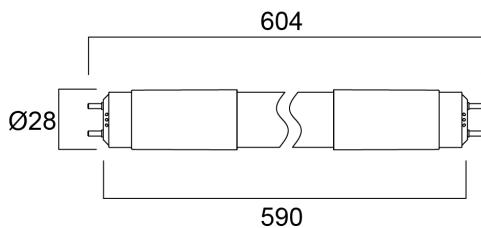

Photometrie

ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K

Artikelnummer 0029300



Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	9
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Logistics & Industry, Office, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941319
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	900
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	900
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	180
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	9
Wattage (W)	9
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	4
Dauer Einschaltstrom (μ s)	420
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	604
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.092

ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K

Artikelnummer 0029300

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288293004
Einzelverpackung Länge (cm)	64.6
Einzelverpackung Breite (cm)	2.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.8
DUN 14 (außen)	15410288293001
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	68.0
Außenverpackung Breite (cm)	16.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures