

# Sense Round



## Sense Weiss 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212275  
EAN: 7021982122750



### Elektrisch

System wattage: 12W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1350lm  
Lichtausbeute: 113 lm/W  
Lichtfarbe: 2700K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B20>100.000  
Lebensdauer: L90>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR<25  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP40/IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen  
Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 25  
Abdeckmaß (mm) D: 255  
Lochmaß (mm): 230  
Einbautiefe (mm): 25  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.044 / 0.839

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 260 x 260 x 65

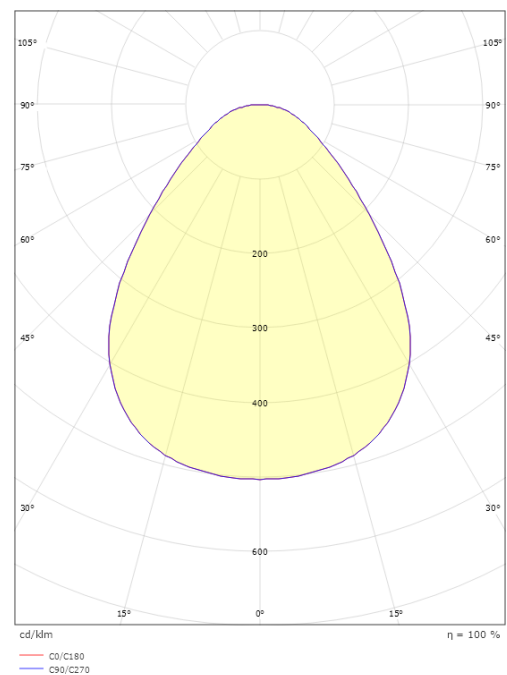

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 5 0