

Arena ECO 1200 Wide 7100lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelnummer: 607016
EAN: 7021986070163



Elektrisch

Leistung: 46W
System wattage: 46W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Ableitstrom (mA): 0.30

Lichttechnik

Lichtquelle enthalten: Ja
Lichtstrom (lm): 7100lm
Lichtausbeute: 154 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Min. Umgebungstemperatur: -25°C
Lichtverteilung: Direkt
Abstrahlwinkel: 90°
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK10
IP Klasse: IP23

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Modul: 1200
Anschluss: 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm² (+DALI)

Größe

Länge (mm) L: 1184
Breite (mm) W: 134
Höhe (mm) H: 72
Gewicht (kg) brutto/netto: 3.7 / 3.2

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1192 x 76 x 143

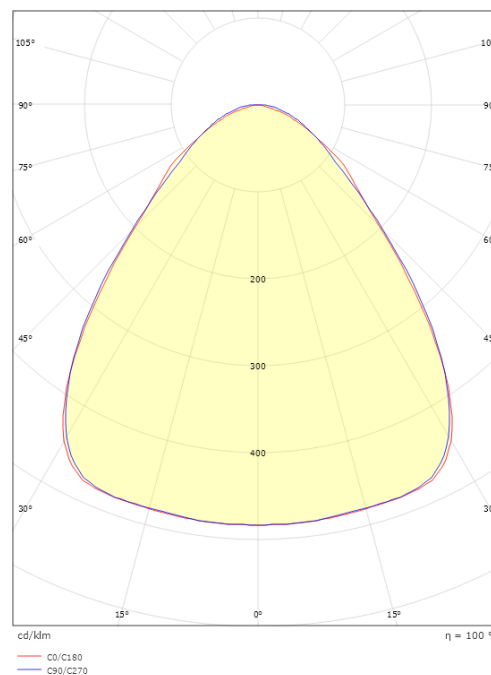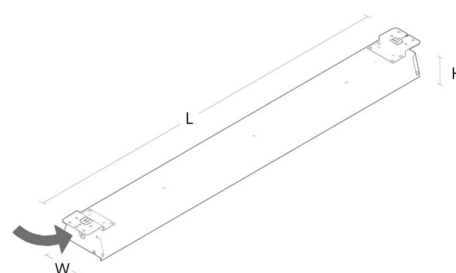

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 1 6 3