

Kjevik Noir 2060lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 623800
EAN: 7021986238006



Électrique

Wattage du système: 26W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2060lm
Efficacité lumineuse: 79 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Stroboscopique visible (PstLM): 0.03
Effet stroboscopique\SVM: 0.02
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
ULOR (Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Extérieurs

Dimensions

Hauteur (mm) H: 1010
Diameter (mm) D: 200
Poids (kg) brutto/netto: 10.75 / 8.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1030 x 215 x 215

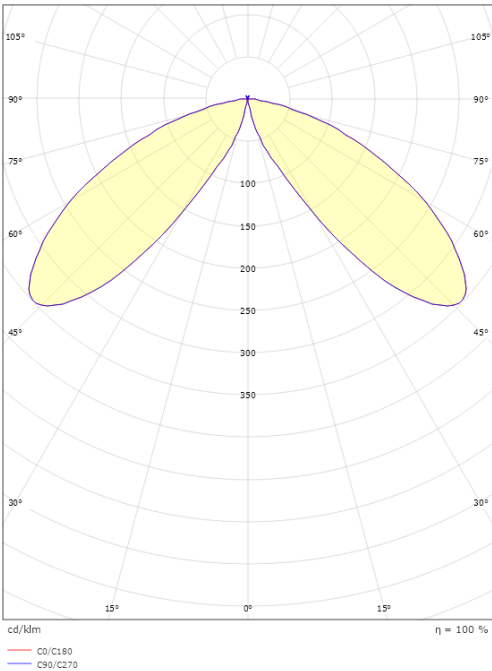

7 0 2 1 9 8 6 2 3 8 0 0 6