

# CircLED Multi



## CircLED Multi Tête Gris Lentille 3, Classe II 5820lm 4000K Ra>70 Non dimmable

SG codes-articles: 8246094128  
EAN: 5703821176903



### Électrique

Wattage du système: 42W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 5820lm  
Efficacité: 139 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>70  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Lentilles multiples  
Optique: Lentille III  
Stroboscopique visible\_(PstLM): 0.1  
Effet stroboscopique\_(SVM): 0

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK09  
IP Class: IP66  
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
ULOR (<1%): Oui / Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression  
Couleur: Gris (structure 2150 sablé)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs  
Module: Tête  
Câble: Cable 2x1 mm<sup>2</sup> 10m  
Surface au vent: 0,0415m<sup>2</sup> - Max 6,2 kg

### Dimensions

Longueur (mm) L: 460  
Largeur (mm) W: 390  
Hauteur (mm) H: 185  
Poids (kg) brutto/netto: 9.2 / 9

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 460 x 390 x 185

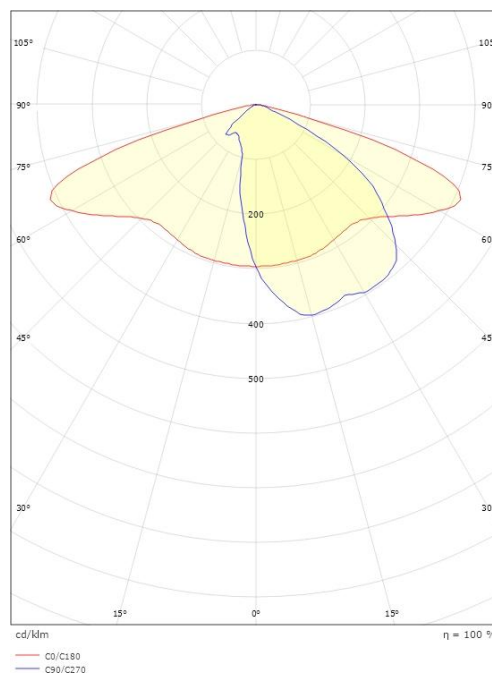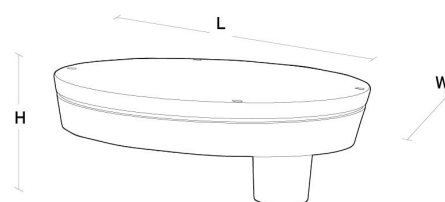

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 0 3