

Disc 285x285



Disc 285X285 Blanc 2280lm 3000K Ra>80 Secours 3H/coupure de phase

Codes-articles: 606064
EAN: 7021986060645



• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage du système: 20W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2280lm
Emergency lumen: EM 380 lm
Efficacité lumineuse: 114 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Température ambiante min.: 0°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 85°
UGR: UGR<25

Convertisseurs

Type: Secours 3H/coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 283
Largeur (mm) W: 283
Hauteur (mm) H: 55
Poids (kg) brutto/netto: 2.285 / 2.098

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 303 x 308 x 60

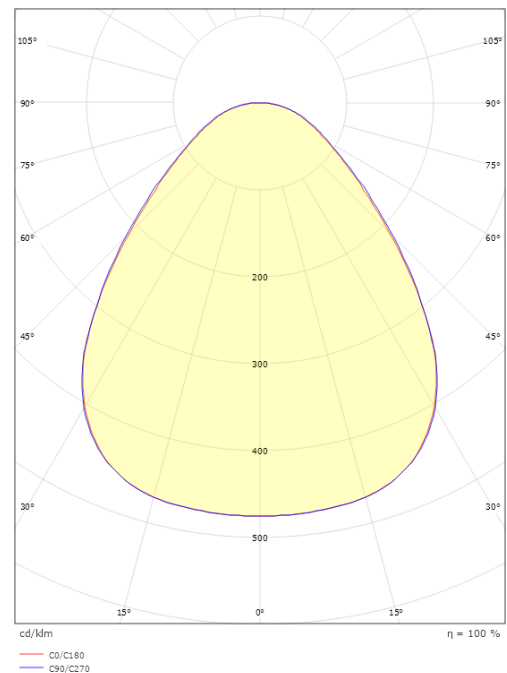

7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 6 4 5