

ToLEDo R7S V2 118MM DIM 1055LM 827 SL

Artikelnummer 0030776


SYLVANIA



ToLEDo R7s ist ein nachrüstbarer Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte lineare R7s-Halogenlampen. Das schlanke Design und die Glaskonstruktion bieten das gleiche Aussehen und die gleiche Anmutung wie eine herkömmliche Halogen-R7s-Lampe Omnidirektionale Lichtverteilung Hohe Systemeffizienz Lumen-Ausgang: 850 lm 85% Energieeinsparung Länge: 118 mm Dimmbar 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer Ideal für private und gewerbliche Anwendungen

Technische Werte

Größe (mm)

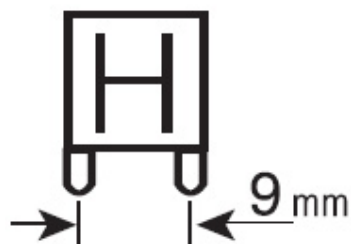

Photometrie

ToLEDo R7S V2 118MM DIM 1055LM 827 SL

Artikelnummer 0030776



Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo R7S V2 118MM DIM 1055LM 827 SL
Technologie	LED
Lampenform	Capsule
Sockel	R7s
Lampenausführung	Clear
Built in presence detector	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741202
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φuse)	1055
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	320
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	9.4
Wattage (W)	9.4
Äquivalenzleistung (W)	75
Stromstärke (A)	0.068
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Einschaltstrom (A)	6.72
Dauer Einschaltstrom (µs)	284
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	118
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	22
Gewicht (kg)	0.039

ToLEDo R7S V2 118MM DIM 1055LM 827 SL

Artikelnummer 0030776



Packaging

EAN Code	5410288307763
Einzelverpackung Länge (cm)	4.9
Einzelverpackung Breite (cm)	4.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.4
DUN 14 (außen)	15410288307760
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures