


ARTIKEL NR. 1666-145360

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 28W 4500K



zur Artikelseite

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden.
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 160 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's

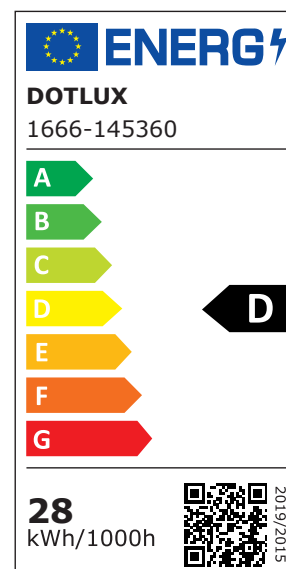

WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	360
VORGÄNGERARTIKEL	1666	SCHUTZART (IP)	IP40
GEWICHT IN KG	0.428	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	28	NUTZLEBENSDAUER	ca. 35.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4480	SOCKEL	E27
LUMEN PRO WATT	160	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4500
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,91
		EINSCHALTSTROM IN A	45
		LUMEN PRO WATT	160
ABMESSUNGEN		GEHÄUSEFARBE	weiß
Länge: 90mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Breite: 90mm		SCHALTZYKLEN	> 70.000
Höhe: 186mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Durchmesser: 90mm		ENEC-ZERTIFIZIERT	ENEC 25
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12500
		PULSDAUER IN µS	50

LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941801299
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	90
DURCHMESSER IN MM	90
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	186
FARBE	Weiß