


## Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

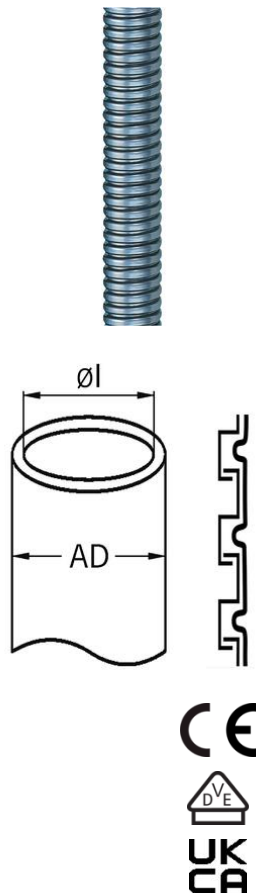

### Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido
- SPR-PU-AS
- Blu metallizzato

<b>Numero Ordine:</b>	<b>2210.711.029</b>
E-No:	125491602
EAN:	7611614015590
Materiale	Acciaio zincato
Rivestimento	Polyurethan
Caratteristiche	Resistente a olio, benzina, grasso, ampiamente resistente a solventi e acidi, privo di alogeni, silicone e cadmio, elevata tenacità e resistenza all'abrasione, eccellente comportamento alle basse temperature, molto flessibile, resistente ai microbi.
Applicazione	Per forti sollecitazioni meccaniche secondo DIN 49012, tipo I, protezione contro olio, grasso e benzina
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in esterni imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP68
Temperatura d'impiego	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Diametro esterno	36 mm
Diametro interno	29 mm
Raggio di piegamento statico	90 mm
Raggio di piegatura dinamico	225 mm
Hülse	5031.028.029
Invio	25

#### Disponibile su richiesta

- Guaina esterna di poliammide