

Frosta 480



Frosta 480 Weiss 2220lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

SG Artikelnummer: 211701
EAN: 7021982117015



Elektrisch

System wattage: 15W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2220lm
Lichtausbeute: 148 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L90>60.000
Lichtverteilung: Direkt/Indirekt 92/8%
Optik: Acryl Abschirmung
Abstrahlwinkel: 117°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussbox

Größe

Höhe (mm) H: 90
Abdeckmaß (mm) D: 480
Gewicht (kg) brutto/netto: 3.9 / 2.65

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 515 x 500 x 140

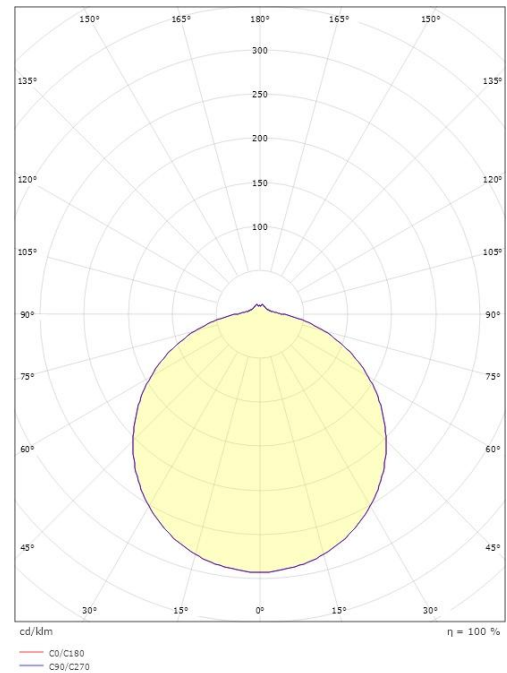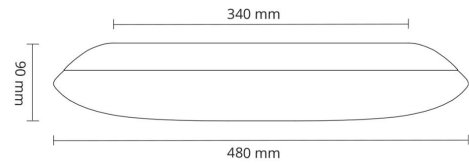

7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 0 1 5