
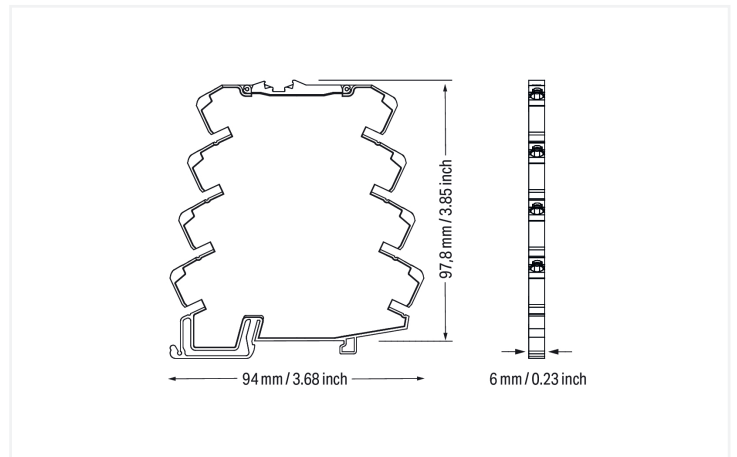
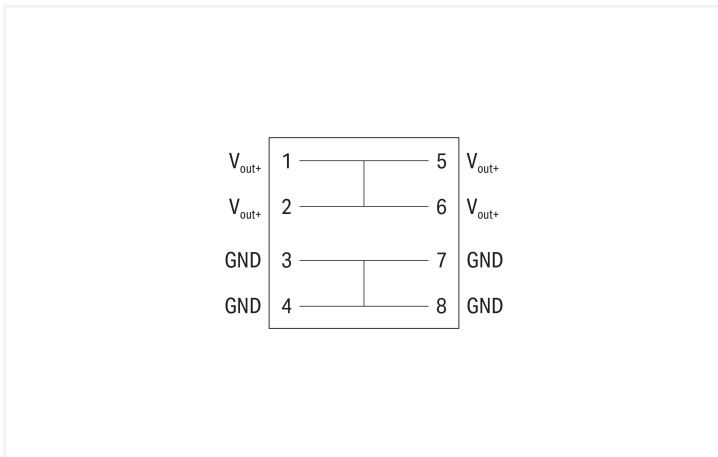


Scheda dati | Codice articolo: 787-3861/000-3000

Modulo per distribuzione del potenziale; 2 potenziali; con 4 punti di contatto ognuno (0V/24V); Sezione conduttore fino a 2,5 mm²

<https://www.wago.com/787-3861/000-3000>

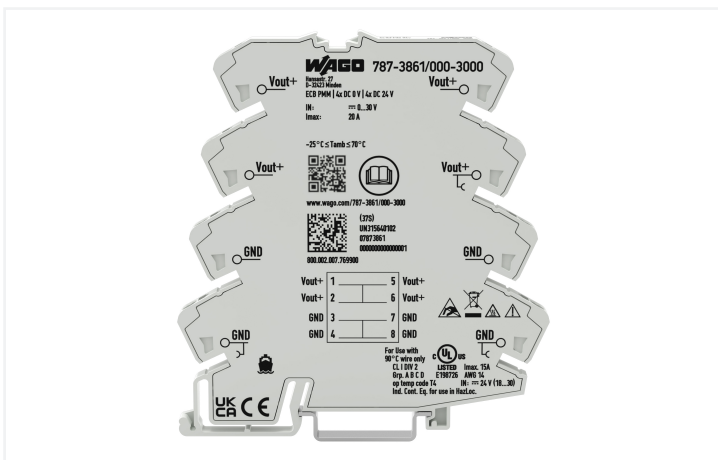

Notes

Nota The device is designed for use in SELV circuits.

Electrical data

Tensione d'esercizio nominale	24 VDC
Tensione operativa	0 ... 30 VDC
Limitazione corrente permanente	20 A; 15 A (UL)
Funzioni speciali	with 4 connection points each (0 V / 24 V)

Sicurezza e protezione

Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20; secondo EN 60529
Classe di protezione	III

Dati di connessione

Numero totale di potenziali	2	Connessione 1		
Numero totale di punti di connessione	8		Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
Numero di slot per ponticello	8		Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 26 ... 14 AWG
		Conduttore flessibile	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG	
		Lunghezza spelatura	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici	

Dati geometrici

Larghezza	6 mm / 0.236 pollici
Altezza	94 mm / 3.701 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	97,8 mm / 3.85 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
----------------	--------------

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0.57 MJ
Peso	55,7 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Umidità relativa	10 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche

Marchio di conformità	CE
-----------------------	----

Dati commerciali

PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	IN
GTIN	4066966392654
Numero tariffa doganale	85369010000

Product Classification

UNSPSC	39121410
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	UL E175199 Vol.3 Sec.5

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per aree a rischio



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
787-3861/000-3000



Documentation

Instruction Leaflet

Potential distribution
module

V 1.0.0
15.03.2023

pdf
2031.01 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
787-3861/000-3000

