

Tube Micro R



Tube Micro R Noir DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase

Codes-articles:

320712

EAN:

7021983207128



Électrique

Wattage du système:	12W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	590lm
Efficacité lumineuse:	49 lm/W
Température des couleurs:	2000-2800K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>95
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	36°
Stroboscopique visible (PstLM):	0.06
Effet stroboscopique\SVM):	0.05

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase
-------	------------------

Protection

Classe Isolation:	Classe II
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	F
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage:	Encastré, Intérieur
----------	---------------------

Dimensions

Longueur (mm) L:	135
Largeur (mm) W:	39
Hauteur (mm) H:	135
Cut-out (mm):	83
Distance d'une surface inflammable (mm):	10mm
Poids (kg) brutto/netto:	0.579 / 0.478

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	215 x 100 x 105
---------------------------------	-----------------

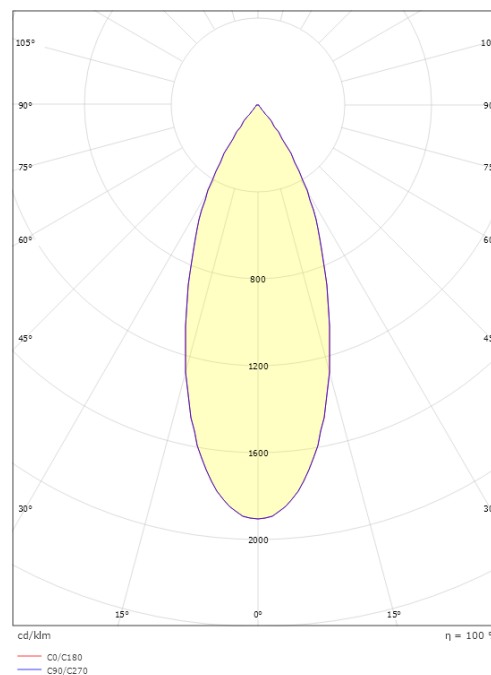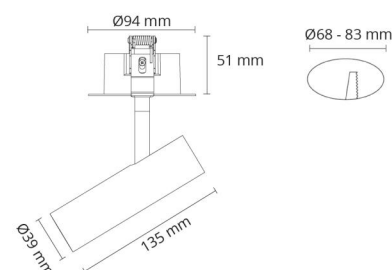

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 2 8