



MASTER Glass LED-Lampen

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus Glas sind ideal, um eine gemütliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen und bieten eine hervorragende Lichtqualität. MASTER-Glühlampen aus Glas können auf verschiedene Lumen-Werte und Farbtemperaturen gedimmt werden (dimmbare Glas-LED-Lampen). Sie bieten außerdem erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden verringern diese dimmbaren Glas-LED-Lampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	70 %
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.9
Schaltzyklus	20'000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Energieverbrauch	5.9 W
Lichtstrom	806 lm	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Äquivalente Leistung	60 W
Nennlichtausbeute (nom.)	136.00 lm/W	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	90		

MASTER Glass LED-Lampen

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453247
Energieeffizienzklasse	D
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja


Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G
Gesamt-Produktcode	871951432475600
Bestellcode	32475600
Material-Nr. (12NC)	929003010402
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.030 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514324756
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514324763

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Photometrische Daten

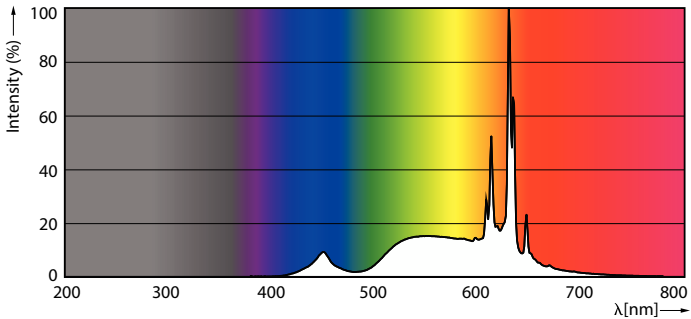


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G



General uniform lighting - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G



MASTER Glass LED-Lampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Lebensdauer

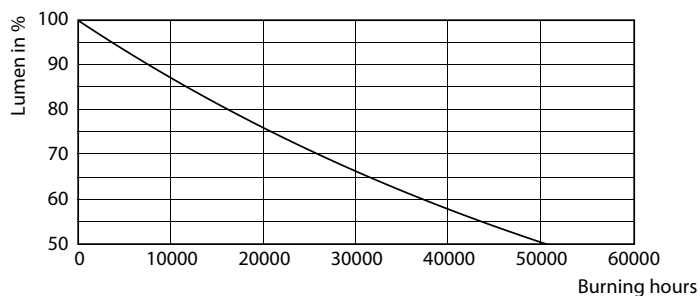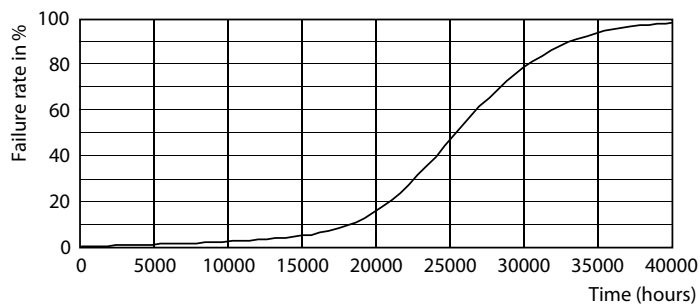

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

