

Sense Surface Connect



Sense Surface Connect 600x600 Weiss 3640lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelnummer: 212353
EAN: 7021982123535



Elektrisch

System wattage: 28W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtquelle enthalten: Ja
Lichtstrom (lm): 3640lm
Lichtausbeute: 130 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
UGR: UGR<19
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Connect
Treiber: 800mA (500-800mA)

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Modul: 600x600
Anschluss: Anschlussklemme

Größe


Länge (mm) L: 597
Breite (mm) W: 597
Höhe (mm) H: 45
Gewicht (kg) brutto/netto: 7.06 / 6.5

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 625 x 625 x 65

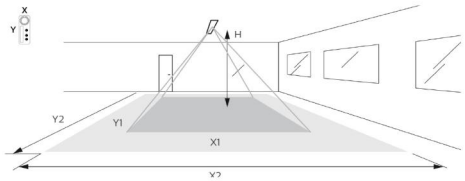

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

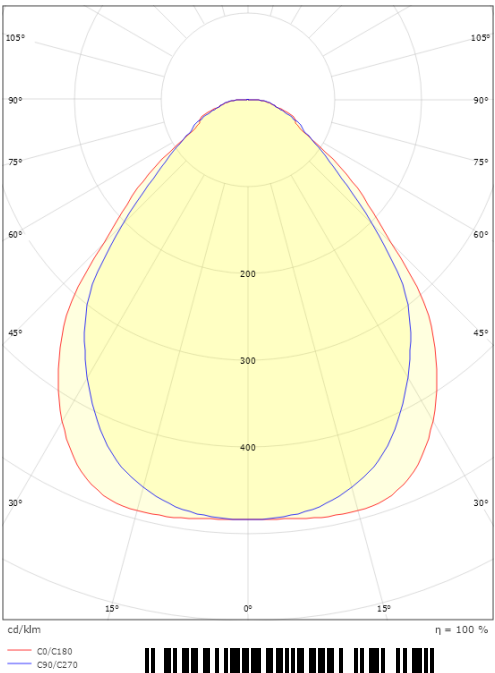

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 3 5