

Sense Surface Connect



Sense Surface Connect 300x1200 Weiss 3790lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelnummer: 212354
EAN: 7021982123542



Elektrisch

System wattage: 29W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtquelle enthalten: Ja
Lichtstrom (lm): 3790lm
Lichtausbeute: 131 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
UGR: UGR<19
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Connect

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Modul: 300x1200
Anschluss: Anschlussklemme

Größe


Länge (mm) L: 1202
Breite (mm) W: 302
Höhe (mm) H: 45
Gewicht (kg) brutto/netto: 7.6 / 6.85

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1225 x 335 x 65

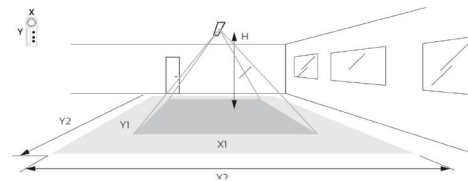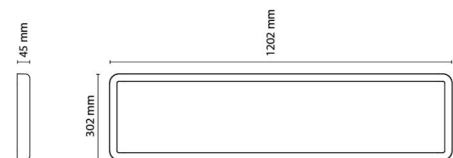

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

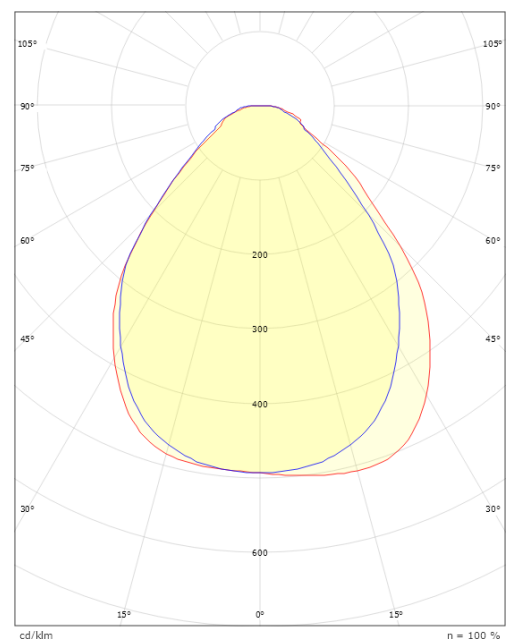

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 4 2