



SON



SON 50W/220 I E27 1CT/24

SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	3'700 lm
Nennlichtausbeute (nom.)	70 lm/W
Farbkoordinate X (Nom)	0.54
Farbkoordinate Y (nom.)	0.42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	52.5 W
Spannung (Nom)	85 V

Spannung (Nom)	85 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	B70
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	53 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473381
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	12 mg
Quecksilbergehalt (max.)	12 mg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SON 50W/220 I E27 1CT/24


Gesamtbezeichnung des Produkts	SON 50W/220 I E27 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150018189330
Bestellcode	18189330
Material-Nr. (12NC)	928150808828
Lokaler Bestellcode	SON50/I
Anzahl pro Verpackung	1

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Photometrische Daten

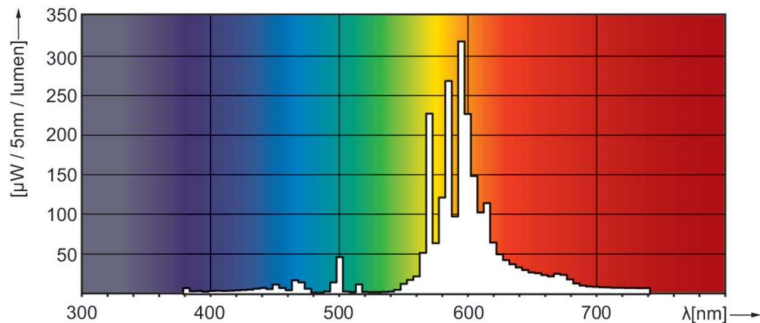

Spectral Power Distribution Colour - SON 50W/220 I E27 1CT/24

Lebensdauer

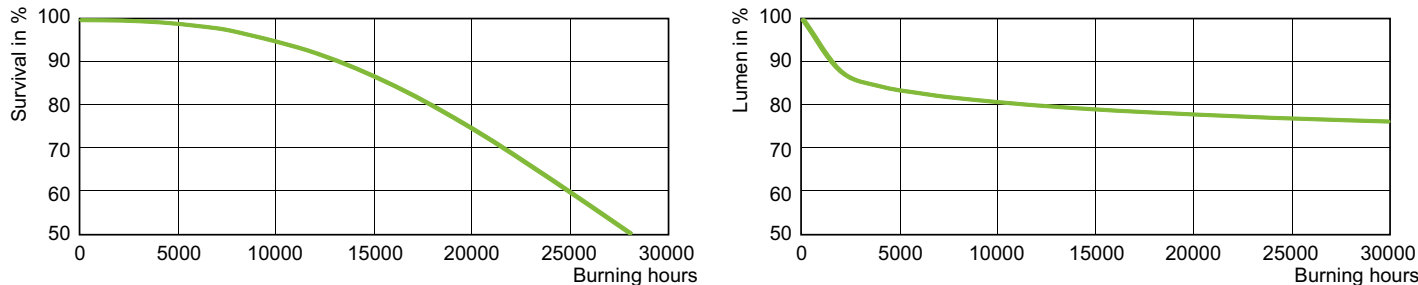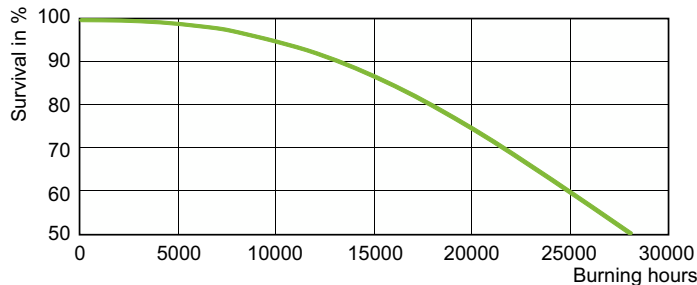

Lumen Maintenance Diagram - SON 50W/220 I E27 1CT/24

SON

