

F36w/T8/840 Shatter-Proof Fep

Artikelnummer 0001493


SYLVANIA



T8 Luxline Plus FEP

Technische Werte

Größe (mm)

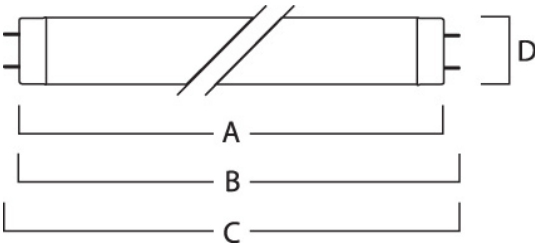

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	F36w/T8/840 Shatter-Proof Fep
Technologie	Fluorescent
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G13
Lampenausführung	Frosted/Coated
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC000108
E-Nummer FI	4940713

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	3350
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	3350
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbcode	840
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Einstellbarer Farbwert	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Nennwert Lichtstrom nach 2.000h 50Hz	0.96
Nennwert Lichtstrom nach 4.000h 50Hz	0.94

F36w/T8/840 Shatter-Proof Fep

Artikelnummer 0001493

SYLVANIA

Nennwert Lichtstrom nach 6.000h 50Hz	0.92
Nennwert Lichtstrom nach 8.000h 50Hz	0.91
Nennwert Lichtstrom nach 12.000h 50Hz	0.90
Nennwert Lichtstrom nach 16.000h 50Hz	0.89
Nennwert Lichtstrom nach 20.000h 50Hz	0.87

Elektrische Daten

Power consumption (W)	36
Wattage (W)	36.00
Stromstärke (A)	0.430
Primary Supply/Product voltage - min (V)	93
Primary Supply/Product voltage - max (V)	113
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Stromstärke (mA)	430
Energie Aufkleber (Klasse)	F
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	43
Nennfrequenz (Hz)	50Hz

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	20000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	20000
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	0.99
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	0.98
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	0.96
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	0.94
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	0.92
Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, 50 Hz	0.80
Nennwert Überlebensfaktor nach 20.000 h, 50 Hz	0.50

Physikalische Daten

Länge (mm)	1200.0
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	26
Länge Basis zu Basis (mm) – A	1199.4
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	1204.1-1206.5
Max. Lampen Länge (mm) - C/L	1213.6
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	28.0
Gewicht (kg)	0.159

Packaging

EAN Code	5410288014937
Einzelverpackung Länge (cm)	121.4
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.8
DUN 14 (außen)	15410288014934
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	25
Außenverpackung Länge (cm)	124.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.0

F36w/T8/840 Shatter-Proof Fep

Artikelnummer 0001493

SYLVANIA

Safety data

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	2.80
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Applicable
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes