

ToLEDo Retro Candle E14 470LM TW SST

Artikelnummer 0030103


SYLVANIA



Elegant glass LED filament lamp with tunable white, offering adjustable lighting for the perfect ambiance anytime, anywhere. Same size as traditional lamps, hassle-free upgrade to Smart energy-efficient LED lighting. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2000-6500K) to fit any mood or activity. Works effortlessly with SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant and Siri Shortcuts for seamless control and convenience. Adjustable brightness from 1% to 100% with wireless dimming function for perfect illumination. Transform your space with diverse pre-set scenes for the perfect ambiance. Sparkling light effect.

Technische Werte

Größe (mm)

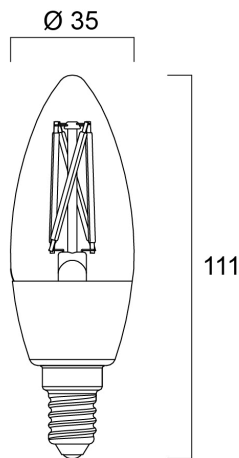

Photometrie

ToLEDo Retro Candle E14 470LM TW SST

Artikelnummer 0030103

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Retro Candle E14 470LM TW SST
Technologie	LED
Lampenform	Candle
Sockel	E14
Lampenausführung	Other
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa, Google Assistant
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741192
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	470
Lichtfarbe	Homelight-Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.9
Wattage (W)	4.9
Äquivalenzleistung (W)	40
Stromstärke (A)	0.04
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	Yes
Einschaltstrom (A)	2.8
Dauer Einschaltstrom (μ s)	720
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	111
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.021

Packaging

EAN Code	5410288301037
Einzelverpackung Länge (cm)	11.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN 14 (außen)	15410288301034
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.3
Außenverpackung Breite (cm)	9.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures