


Arteor™ Chargeur USB Type-C

Référence(s): 5 700 79 - 5 710 79 - 5 724 84 - 5 733 94




1. USAGE

Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.

2. GAMME

Designation	Blanc	Magnesium	Soft alu	Champagne
1 port USB 5.0 V~ - 1,5 A	5 724 84	5 733 94	5 700 79	5 710 79

3. DIMENSIONS (mm)

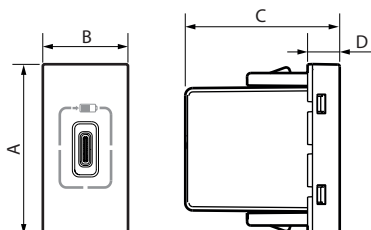

A	B	C	D
45	22,5	41	8,5

4. CONNEXION

Disjoncteur: 16 A max.



Type de bornes: à vis
Capacité des bornes: 1 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage: 6 mm
Tournevis: plat 3,5 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs: IK 04
Protection contre les corps solides/liquides: IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matière

Corps: PC classe V-0
Enjoliveur: PC Blanc RAL 9003
PC peint Magnésium vernis pailleté, Soft alu, Champagne

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

■ 5.2 Caractéristiques matière (suite)

Autoextinguibilité:
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50/60 Hz
Tension nominale de sortie	5.0 V~
Courant nominal d'entrée	0.25 A
Courant nominal de sortie	1.5 A
Puissance de sortie	7,5 W
Rendement moyen en mode actif	78,7 %
Consommation en veille	0,075 W
Classe de protection	II - Basse tension

Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité: Niveau VI*

*Nota: Référentiel Européen (CE) N° 278/2009-6 Avril 2009, directive 2009/125/CE relative aux exigences d'éco-conception sur les alimentations AC/DC.

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veuillez à l'éteindre pendant la phase de charge.

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage: - 20°C to + 70°C
Températures d'utilisation: + 5°C to + 45°C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser: acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention: Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e-catalogue.