

Aneto DALI



Aneto 3-Allumages Blanc 2520lm 3000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles:

320717

EAN:

7021983207173



Électrique

Wattage du système:

30W

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

2520lm

Efficacité:

84 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (IRC / Ra):

Ra>90

Facteur MacAdams:

SDCM: 2

Durée de vie:

L90/B10>100,000

Température ambiante max.:

35°C

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Reflector

Faisceau:

32°

UGR:

UGR<10

Groupe de risque photobiologique:

RG 1

Contrôle/Dimming

Type:

DALI-2

Protection

Classe Isolation:

Classe II

IP Class:

IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc mat (RAL 9003)

Matériau de la verrine:

Verre

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur

Connexion:

Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus)

Dimensions

Hauteur (mm) H:

120

Diameter (mm) D:

92



Poids (kg) brutto/netto:

1.32 / 0.99

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

267 x 102 x 176

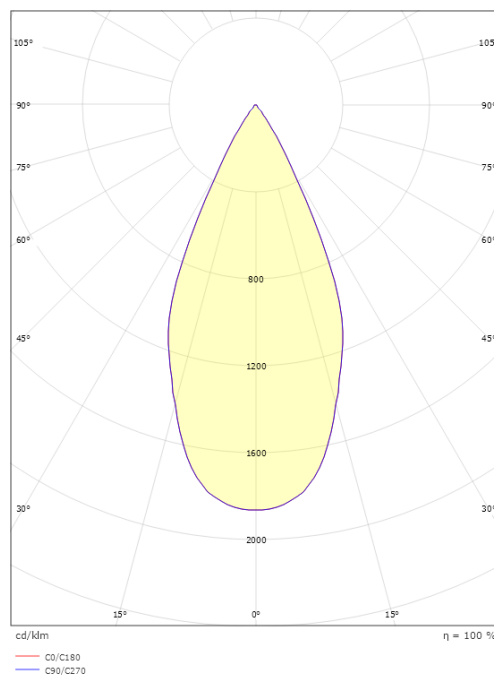

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 7 3