

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Pro DC 60kW, 2xCCS2 5m, mit
Kabelmanagementsystem, 4G,
ISO15118, IK10, IP55, Display

EVD1S60TBB

EAN Code: 3606482455443

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Pro DC
Produkt- oder Komponententyp	Schnellladestation
Installationstyp	Innen/außen
Beschreibung der Pole	3-polig + N + E

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Field Service EVlink EVlink Load Management System
Geräteanwendung	Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Montageort	Wandmontage Bodenständer mit Stele (separat zu bestellen)
Erdungssystem	TN-S TN-C-S TT IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz
Nennhilfsspannung [UH,nom]	380 - 415 V AC bei 50 Hz, 3 Phasen + Nullleiter
Eingangstrom	97...107 A
Nennleistung am Ausgang	CCS Combo 2: 60 kW at 1,5...200 A150...1000 V DC
Ausgangstyp	Seite: 2 Ladekabel of 3,6 m
Anzahl der Ausgänge	2
Anschlusstyp	CCS Combo 2
Metering	1 Energiezähler je Ausgang
Cable management system	With
Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz am Ausgang Überlastschutz Erdschluss Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO) Schutz gegen Temperaturanstieg
Authentifizierungssystem	RFID Karte RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B RFID Karte NFC Freier Zugang QR code/application
Contactless payment terminal	Ohne
Displaytyp	LCD-Touchscreen : 7 Zoll

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Main user language (constantly evolving)	Dänisch Niederländisch Englisch Französisch Deutsch Norwegisch Spanisch
Steuertastentyp	Charge interruption button
Material	Gehäuse: Edelstahl 304 Aluminium
Farbe	Vorderseite: Signalweiß (RAL 9003) Gehäuse: schwarz (Pantone black C)
Wirkungsgrad	95 %
Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...55 °C (with derating above 50 °C)
Höhe	1204 mm
Breite	1303 mm
Tiefe	339 mm
Produktgewicht	131 kg (without power module) 161 kg (with power module)
Dienste	Kommerzieller Service Plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Ethernet-Service	Web-Browser
Kommunikationsport-Protokoll	OCPP 1.6 Modbus TCP
Kommunikationsnetztyp	4G WLAN TCP/IP WLAN

Montage

elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeit für industrielle Umgebungen: Emissionsnorm für industrielle Umgebungen:
Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK10 Bildschirm: IK08
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %, Betauung nicht zulässig
Normen	IEC 61851-1:Hrsg. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:Klasse A ISO 15118 DIN 70121
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie	C3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	76,500 cm
VPE 1 Breite	111,000 cm
VPE 1 Länge	125,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	193,999 kg

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	8596
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	5ac9138c-a36d-4dcb-9d64-4a599808ae5a
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Nein
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Dimensions

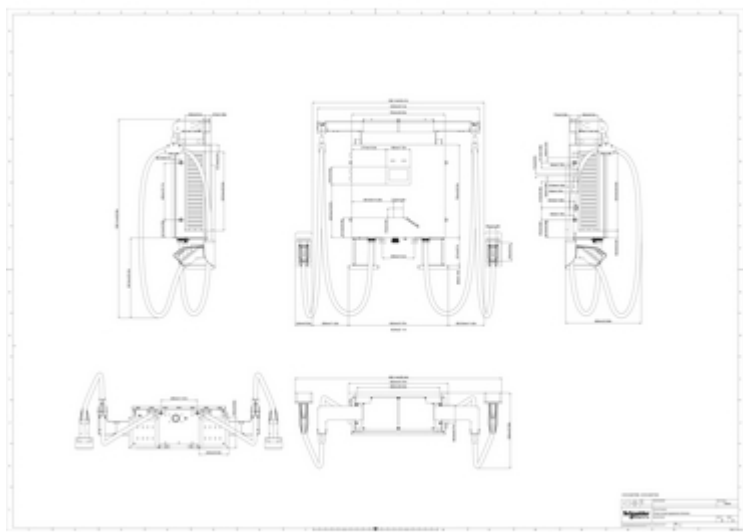


Image of product in real life situation

