

ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Artikelnummer 0030249

SYLVANIA




A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes High performance glass construction design High lumen output, with an impressive lumen efficacy of 185 lm/W Omnidirectional light distribution and wide beam angle Average rated life of 75,000 hours Lamp length - 1500mm High power factor 200,000 switching cycle 5 years warranty for complete peace of mind Compatible with electromagnetic gear / CCG and also suitable for direct mains operation (220-240V) No bending or discoloration over time Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots, waterproof luminaires and maintenance free applications

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie

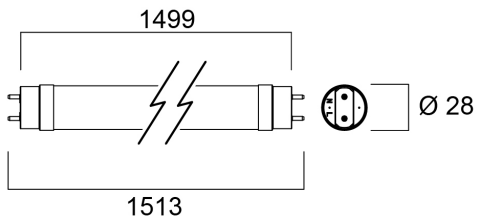

ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Artikelnummer 0030249

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL
Technologie	LED
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G13
Lampenausführung	Frosted/Coated
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+55°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941354
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	4100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	22.1
Wattage (W)	22.1
Stromstärke (A)	0.1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	16.2
Dauer Einschaltstrom (μ s)	50
Energie Aufkleber (Klasse)	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	140
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	190
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	230
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	290
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	89
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	115
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	140
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	175

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	75000
----------------------	-------

ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Artikelnummer 0030249

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	1499
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.26

Packaging

EAN Code	5410288302492
Einzelverpackung Länge (cm)	155.5
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN 14 (außen)	15410288302499
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	161.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-55
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture