



Interrupteur de groupe 20A 1 groupe

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Interrupteur de groupe
version du produit	1 le sélecteur
version de la fonction de commutation	interrupteur de groupe
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	1
tenue au courant de court-circuit	10 kA
type de tension de la tension d'emploi	AC
Tension d'alimentation	
tension d'emploi valeur assignée	230 V
plage de valeurs de la fréquence d'emploi	50/60 Hz
Classe de protection	
degré de protection IP	autres
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant valeur assignée	0,06 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	0,7 W
Circuit principal	
courant d'emploi valeur assignée	20 A
Détails sur le produit	
constituant du produit voyant lumineux	Non
Fonction du produit	
fonction produit manœuvre positive d'ouverture (selon DIN VDE 0113)	Non
section de conducteur raccordable pour conducteurs souples avec embouts	
• min.	1 mm ²
• max.	6 mm ²
section de conducteur raccordable pour conducteurs rigides	
• min.	1 mm ²
• max.	6 mm ²
couple de serrage pour bornes à vis	
• min.	0,8 N·m
• max.	1 N·m
Conception mécanique	
hauteur	90 mm
profondeur	77 mm

profondeur d'encastrement	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	1
Poids net par UQ	65 g
température ambiante en service	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
température ambiante à l'entreposage min.	-25 °C

Homologations Certificats

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TE8141>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TE8141>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8141

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

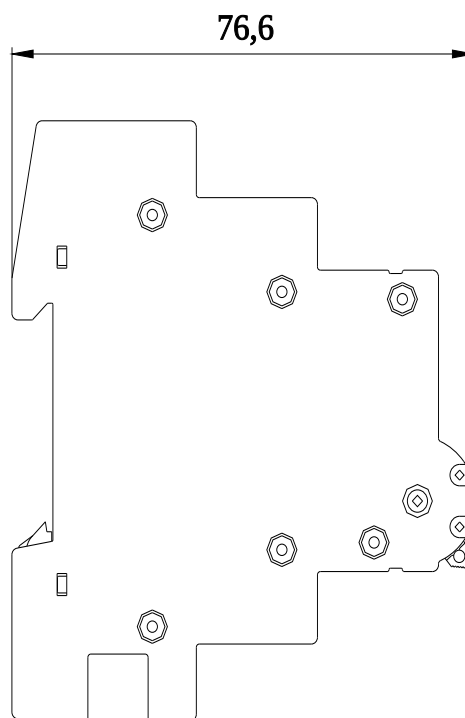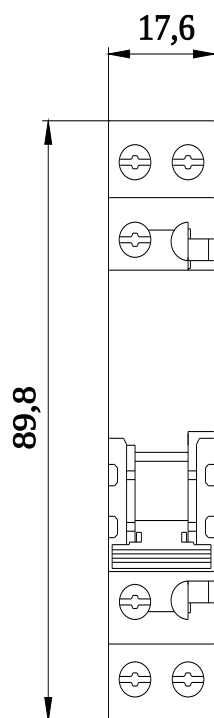

dernière modification :

12/04/2025 

