

Kjevik Schwarz 2060lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 623800
EAN: 7021986238006



Elektrisch

System wattage: 26W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2060lm
Lichtausbeute: 79 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.03
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.02
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Class: IK10
IP Klasse: IP66
Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
ULOR (Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Außen

Größe

Höhe (mm) H: 1010
Abdeckmaß (mm) D: 200
Gewicht (kg) brutto/netto: 10.75 / 8.7

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1030 x 215 x 215

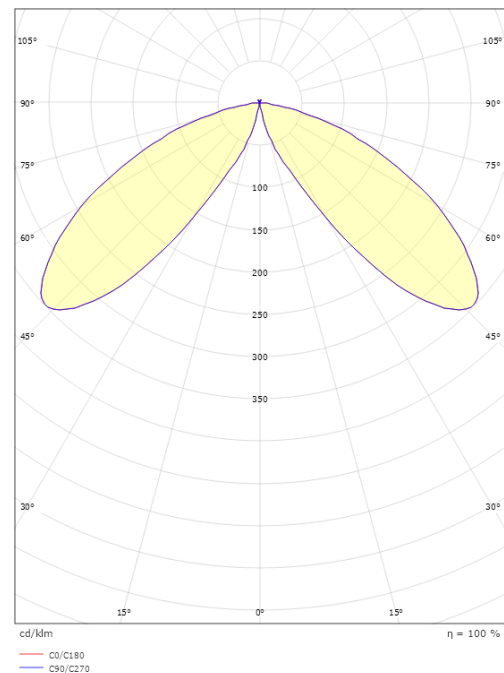

7 0 2 1 9 8 6 2 3 8 0 0 6