

Sense IP65



SENSE IP65 595x595 Weiss 5160lm 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246096100
EAN: 5703821181204



Elektrisch

System wattage: 43W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 5160lm
Lichtausbeute: 120 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B50>100.000
Lebensdauer: L90/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Prism Abschirmung
UGR: UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0,07
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0,01

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK07
IP Klasse: IP54/IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Bereamt: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Modul: 595x595 Sichtbar T-Träger 15/24mm
Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm² 2,5m Halogenfrei

Größe

Länge (mm) L: 595
Breite (mm) W: 595
Höhe (mm) H: 94
Gewicht (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.1

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 625 x 605 x 97

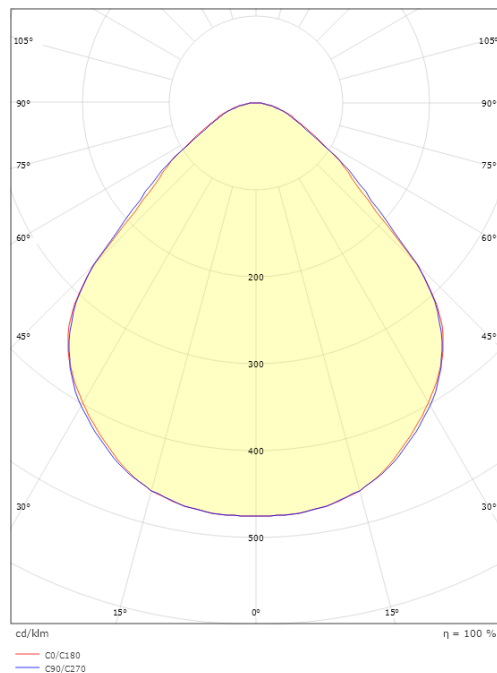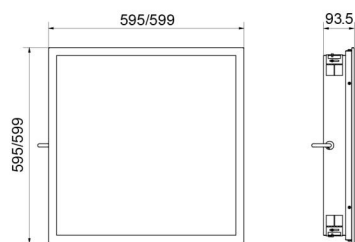

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 2 0 4